




CLIMATISEURS MURAUX ATLANTIC / FUJITSU

Le plaisir du confort thermique toutes saisons

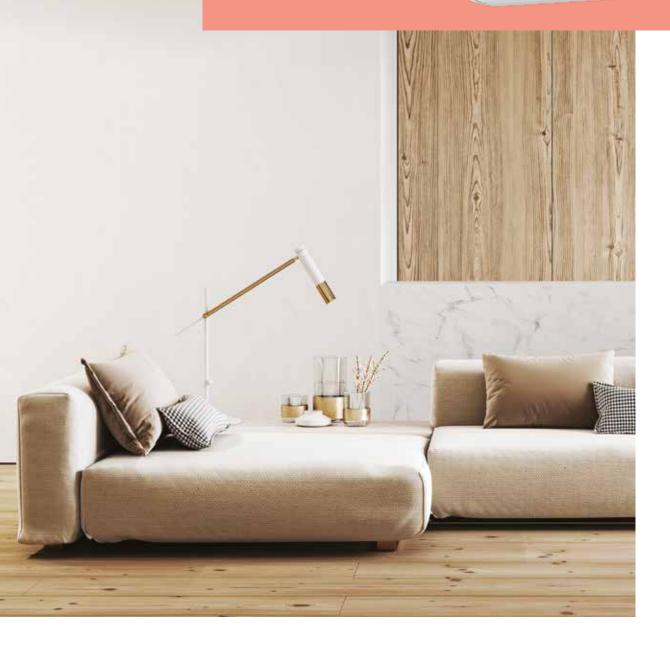

# Muraux Takao M2

## Versions Confort et Confort Grandes Puissances



# Le plaisir du confort thermique toutes saisons

Être bien chez soi toute l'année?

C'est possible avec ce mural design conciliant confort thermique XL, faible consommation et silence.







Version Confort



notre partenaire Fujitsu participe au programme EUROVENT pour les splits Retrouvez les modèles concernés et les donnée certifiées sur www.eurovent-certification.com

















- Performances maximales même jusqu'à -15°C en extérieur l'hiver.
- Température homogène dans la pièce grâce à un double balayage vertical et horizontal.
- · Mode hors gel : en cas d'absence prolongée, maintien de la température minimale de 10°C dans la pièce.
- · Mode pleine puissance : montée plus rapide à la température souhaitée.
- Mode nuit : modification automatique et progressive de la température ambiante pour une nuit de sommeil confortable.
- Compatibilité multi-splits : le **confort jusqu'à 5 pièces** avec une seule unité extérieure.



## Appréciez sa discrétion

- **Niveau sonore faible** des unités intérieures : à partir de 20 dB(A)
- Mode silence disponible sur l'unité extérieure(1)
- Habillage de l'unité extérieure par un cache-clim pour une discrétion esthétique (en option)



### Optez pour un produit connecté

 Connectez votre climatiseur Takao M2 grâce à Naviclim et pilotez-le depuis l'application Cozytouch.









Installation rapide et simple



Interface ergonomique

- (1) Uniquement pour les modèles 7 à 14 KMCC
- (2) En option sur les modèles 7 à 14 KMCC
- (3) Uniquement pour les modèles 30 et 36 KMT
- (4) Sous réserve d'un contrat d'entretien annuel souscrit dès la 1<sup>e</sup> année, auprès de l'installateur, d'une entreprise spécialisée ou d'Atlantic.



# Faites des économies d'énergie

- Classe énergétique élevée : A++ en mode froid et A+ en mode chaud.
- Éligible aux certificats d'économies d'énergie (CEE).
- **Programmation hebdomadaire de série**<sup>(2)</sup> : pour définir les plages de fonctionnement sur une semaine pour une utilisation au juste besoin.
- Détecteur de présence intégré<sup>(3)</sup>:
   en cas d'absence prolongée le climatiseur
   bascule en mode économies d'énergie.
   Dès que le capteur de présence détecte un
   mouvement, il revient sur le mode sélectionné.

## Filtres purificateurs


ACCESSOIRES COMPATIBLES EN OPTION

#### **FEFICACITÉ**

- 99% des virus captés sont désactivés.

#### MISE EN PLACE RAPIDE

- Se fixe sur le pré-filtre de l'unité intérieure.
- Adaptable sur les unités intérieures déjà posées.





Flashez pour plus d'information sur es filtres purificateurs.

#### **CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES**

| UNITÉS INTÉRIEURES DE LA GAMME TAKAO M2                                 |                |                |                 |                 |                 |                 |                 |                |                |
|---|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|
| Applications  | Mono / Multi*  | Mono / Multi*  | Mono / Multi*   | Mono / Multi*   | Mono / Multi    | Multi           | Mono / Multi    | Mono           | Mono           |
| Tailles   | 07             | 09             | 12              | 14              | 18              | 22              | 24              | 30             | 36             |
| Puissance nominale<br>(frigo/calo)                                      | 2000 / 2500    | 2500 / 2800    | 3400 / 4000     | 4200 / 5400     | 5200 / 6300     | 6000 / 7000     | 7100 / 8000     | 8000 / 8800    | 9400 / 10100   |
| SEER  | 7,40           | 7,40           | 7,30            | 6,90            | 7,84            | -               | 7,14            | 6,67           | 6,14           |
| SCOP  | 4,10           | 4,10           | 4,40            | 4,10            | 4,56            | -               | 4,13            | 4,54           | 4,52           |
| Classe énergétique<br>(froid/chaud)                                     | A++ / A+       | A++ / A+       | A++ / A+        | A++ / A+        | A++ / A+        | -               | A++ / A+        | A++ / A+       | A++ / A+       |
| Pression acoustique<br>UI (dB(A))<br>(petite vitesse/grande<br>vitesse) | 20 / 38        | 20 / 40        | 20 / 40         | 20 / 43         | 29 /45          | 29 / 48         | 29 / 49         | 33 / 50        | 33 / 50        |
| Dimensions UI<br>en mm (HxLxP)  | 270 x834x222   | 270x834x222    | 270x834x222     | 270x834x222     | 280x980x240     | 280x980x240     | 280x980x240     | 340x1150x280   | 340x1150x280   |
| Poids UI en kg  | 10             | 10             | 10              | 10              | 12,5            | 12,5            | 12,5            | 18,5           | 18,5           |
| Libellés UI   | ASYG 7 KMCC.UI | ASYG 9 KMCC.UI | ASYG 12 KMCC.UI | ASYG 14 KMCC.UI | ASYG 18 KMTB.UI | ASYG 22 KMTB.UI | ASYG 24 KMTB.UI | ASYG 30 KMT.UI | ASYG 36 KMT.UI |
| Références UI   | 873194         | 873195         | 873196          | 873197          | 873230          | 873231          | 873232          | 873188         | 873189         |
| Libellés UE<br>Monosplit  | AOYG 7 KMCC.UE | AOYG 9 KMCC.UE | AOYG 12 KMCC.UE | AOYG 14 KMCC.UE | AOYG 18 KMT.UE  | -               | AOYG 24 KMT.UE  | AOYG 30 KMT.UE | AOYG 36 KMT.UE |
| Références UE<br>Monosplit  | 872104         | 872105         | 872106          | 872107          | 872093          | -               | 872094          | 872102         | 872103         |

 $<sup>^{\</sup>ast}$  Solutions multi-splits tailles 7, 9, 12, 14 compatibles avec l'UE multi-splits R32 ou R410A.

**CACHE-CLIM:** 

L'ESTHÉTIQUE SANS COMPROMIS SUR LA PERFORMANCE

Conçu pour un habillage au design moderne des unités extérieures.

#### Cette structure en aluminium garantie :

- une circulation d'air optimale, le flux d'air circule grâce à une reprise d'air latérale,
- le rendement est maintenu et les pertes de charges sont maîtrisées,
- · une résistance aux éléments extérieurs,
- un montage et démontage rapide en moins de 20 minutes.

Plus d'informations : nous consulter.





## Un service de pro, au service des pros.

| Etude Avant-vente technique et chiffrage                           |
|--|
| Délais/prix, commande et livraison de produits finis               |
| Assistance technique, après-vente et garanties                     |
| Formations   |
| Espace SAV (pièces de rechange, garanties, documentations, vidéos) |

| 0472102770   |
|--|
| Contacter votre commercial                               |
| 04 72 10 27 50   |
| 04 72 10 27 69 www.atlantic-pros.fr/Rubrique «FORMATION» |
| www.atlantic-pros.fr/Rubrique «ESPACE SAV»               |



